


Les plates-formes CPWplus



Les séries de plates-formes CPWplus offrent une gamme étendue de modèles et configurations répondant à une grande variété d'applications. Choisissez la CPWplus de base pour une portabilité compacte, les versions -M ou -L pour les larges plates-formes. Simple de fonctionnement, un choix dans les tailles de plates-formes, batterie, fonctionnement sur secteur, construction robuste, tout est combiné pour réellement rendre la CPWplus une grande valeur dans cette gamme industrielle.

Avec plus de 35 ans d'expérience dans la production de balances industrielles, Adam soutient ses clients avec un service de haut niveau pour atteindre la meilleure satisfaction possible du client. Adam Equipment offre la balance idéale en fiabilité et performance dans tous les produits que nous fabriquons.

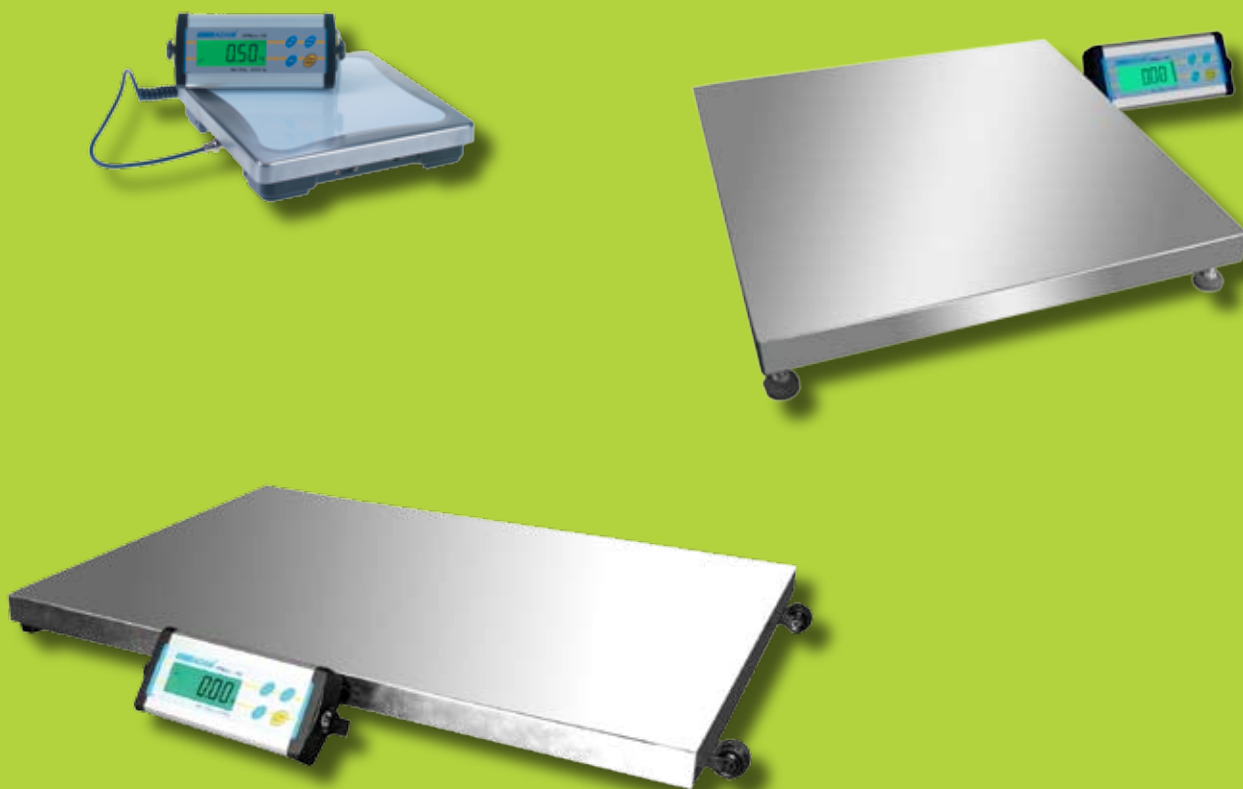

ADAM
LA BALANCE IDEALE

Vitesse, Performance, Valeur

Les points forts

Toutes les balances CPWplus utilisent le même indicateur versatile qui se compose de 4 unités de pesage (lb, kg, oz, lb:oz), un écran rétro éclairé clair, des touches codées en couleur et un fonctionnement simple et rapide. L'indicateur peut être monté la ou vous en avez besoin, sur la balance, au mur ou bien posé sur un bureau vous offrant ainsi une totale flexibilité pour la meilleure visibilité possible.

Une interface bidirectionnelle RS-232 permet la connexion aux imprimantes ou ordinateurs. En utilisant les commandes standards les utilisateurs peuvent demander que le poids brut, net et la tare soient envoyées automatiquement.

Grâce aux choix des alimentations la CPWplus vous permet de travailler la ou vous en avez besoin. La CPWplus de base fonctionne avec 6 piles AA. La CPWplus-M et -L possèdent des batteries rechargeables avec plus de 60 heures d'utilisation avant de les recharger. Pour économiser la durée de vie de la batterie, le rétro éclairage peut être réglé sur toujours sur On, Off ou automatiquement On pendant 10 secondes quand un poids est placé sur la plate forme.

Caractéristiques Générales

- Fonctionnement sur batterie et secteur
- Ecran LCD rétro éclairé clair
- Plates-formes en inox amovibles
- Interface RS-232
- Fonction Hold pour bloquer l'affichage
- Pesage dynamique
- lb,oz, lb:oz, kg

CPWplus-M

Caractéristiques


- Plateforme en acier inoxydable 500 x 500 mm
- Pieds de mise à niveau réglables
- Pack batterie rechargeable et adaptateur AC inclus



CPWplus-L

Caractéristiques

- Plateforme en acier inoxydable 900 x 600 mm
- Tapis en caoutchouc antidérapant recouvrant la plateforme en option
- Pieds de mise à niveau réglables
- Pack batterie rechargeable et adaptateur AC inclus
- Roulettes et poignée

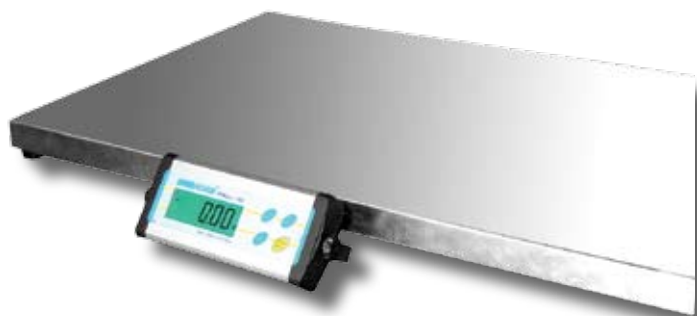

CPWplus

Caractéristiques

- Plateforme en acier inoxydable 300 x 300 mm
- Fonctionnement sur piles Alkaline ou sur secteur
- Valise de transport disponible



Applications

Pour les applications de terrain comme le test de matériaux ou la portabilité et la robustesse sont requises, la CPWplus de base avec fonctionnement sur pile et sa valise de transport convient idéalement.

Pour les tests en laboratoire ou sur le sol en usine, la CPWplus-M, -L possèdent des plates-formes robustes plus larges qui fournissent une plus grande surface de pesage.

Tous les modèles conviennent parfaitement pour les applications d'expédition et de réceptions. Au fur et à mesure de l'évolution de votre exploitation la balance peut être intégrée dans des systèmes d'expédition avec l'interface RS-232 en standard.

Pour le traitement de produits alimentaires ou dans l'agriculture les plates-formes en aciers inoxydables sont amovibles pour un nettoyage facile. Chez les vétérinaires ces plates-formes sont idéales pour le pesage de gros animaux combiné avec le mode de pesage dynamique et l'indicateur montable rend cette gamme extrêmement polyvalente.

Caractéristiques Techniques

Numéro du modèle	CPWplus 35 CPWplus 35M CPWplus 35L	CPWplus 75 CPWplus 75M CPWplus 75L	CPWplus 150 CPWplus 150M CPWplus 150L	CPWplus 200 CPWplus 200M CPWplus 200L	CPWplus 300L
Capacité x précision	35kg x 10g	75kg x 20g	150kg x 50g	200kg x 50g	300g x 100g
Reproductibilité (S.D.)	10 g	20 g	50 g	50 g	100g
Linéarité (+/-)	20 g	40 g	100 g	100 g	200g

	CPWplus	CPWplus - M	CPWplus - L
Taille de la plateforme			
300 x 300 mm	■		
500 x 500 mm		■	
900 x 600 mm			■
Option d'alimentation			
12 VAC, 500 mA alimentation fournie	■	■	■
6 piles de taille AA	■		
Batterie interne rechargeable		■	■
Autres caractéristiques			
Dimensions de l'indicateur (lxpxh)	220 x 95 x 43mm		
Temps de stabilisation	2 - 3 secondes		
Tare	Tare pleine portée par soustraction		
Unités de pesage	kg, lb, oz, lb:oz		
Calibrage	Automatique externe - poids de calibrage sélectionnable par l'utilisateur		
Interface	RS-232 bidirectionnelle		
Température de fonctionnement	0°C à 40°C		
Humidité	jusqu'à 90% RH pas de condensation		
Affichage	Ecran LCD rétro éclairé avec chiffres de 25 mm Symboles de batterie faible, stable, zéro, poids net et Hold		
Clavier	Touches mécaniques sous la membrane Indicateur : aluminium		
Structure	Plateforme: Base en acier doux et plateau en acier inoxydable		
Applications	Pesage, pesage dynamique / animal, affichage bloqué Hold		

CPWplus



CPWplus - M



CPWplus - L



Accessoires

- Article No 7954 - Valise de transport avec clé et lanière (CPWplus de base seulement)
- Article No 8023 - Imprimante Adam
- Article No 3584 - Rouleau de papier thermique pour imprimante Adam
- Article No 9014 - Câble RS-232
- Article No 9061 - AdamDU - Programme de collecte des données
- Article No 9013 - Tapis en caoutchouc antidérapant pour CPWplus-L